

# DISPOSITIVUL PENTRU PRODUS LEAMN DE FOC RCA 400 joy

dispozitivul pentru produs lemn de foc rca 400 joy permite tăierea trunchiurilor cu un diametru de până la 40 cm și despicarea ulterioară a o lungime de 20-50 cm.

Platforma mobilă pentru buseni RN 3000

MASA RĂDĂCĂTOARE DM 1511 PENTRU RCA360 SI RCA 400 joy  
masă rădăcătoare pentru DM 1511 • poate fi transportată cu autoturajul PCA



cu rufe de cauciuc

Supori puternici al cutiei de despicare

cu nervuri metalice


cutii de despicare n. 4/6/8

Asigura un acces continuu și eficient la busenii și face posibilă schimbarea echipamentului de despicare se fier mai ușoară și eficientă

POZITIA DE TRANSPORTA DEZPOSITIVUL DE DESPICAT  
Masa de alimentare și banda de evacuare se ridică ca un dispozitiv și se fixează în tractor cu sistemul de prindere în trei puncte (cu lanț).



Cuție de despicare fabricate din HARDOX 450  
2 pozii (plată - mobilă sau staționară)

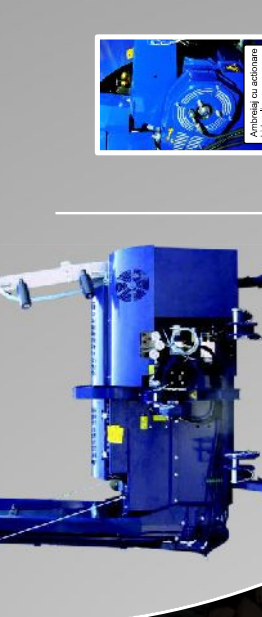

cu roți sau adonare hidraulică

Temperatura ridicată de lucru

Temperatura ridicată de lucru

Temperatura ridicată de lucru

Temperatura ridicată de lucru



Joystick  
Joystick - comanda de lucru ale mașinii. Acesta este dispus în poziție înclinată în interiorul cutiei de despicare, fiind ușor accesibil și ușor de utilizat.



Plici oscilante  
Doua plici oscilante mențin poziția și asigură o tăiere precisă și sigură, indiferent de condițiile de lucru.



Lanț cu viteză foarte mare de tăiere  
Sistemul de alimentare este echipat cu un lanț de tăiere cu viteză foarte mare, asigurând o tăiere precisă și sigură.



Dispozitiv hidraulic de blocare a busenilor  
Dispozitiv hidraulic de blocare a busenilor este montat în fața masei de alimentare, asigurând o tăiere precisă și sigură și prevenind alunțarea busenilor în timpul tăierii.



Bandă de evacuare asociată cu roți pentru ridicare și coborâre



Gratar pentru rumeguş  
Între cutia de despicare și banda de evacuare este montat un gratar pentru rumeguş, asigurând o evacuare precisă și sigură.



Bandă de evacuare (4m)  
Bandă de evacuare cu 4m lungime, cu ardeleană, asigurând o evacuare precisă și sigură a lemnului tăiat.



Dispozitiv hidraulic pentru reglarea de tăiere  
Dispozitiv hidraulic pentru reglarea lungimii de tăiere permite alegerea unei lungimi de tăiere în intervalul de 20 cm - cu un interval de 4 cm.



Controlul hidraulic pentru masa rădăcătoare în RN 3000



manometru - pompa dublă



Asigura o funcționare eficientă a mașinii în condiții de temperatură ridicată



Asigura o funcționare eficientă a mașinii în condiții de temperatură ridicată



Asigura o funcționare eficientă a mașinii în condiții de temperatură ridicată



Asigura o funcționare eficientă a mașinii în condiții de temperatură ridicată



Asigura o funcționare eficientă a mașinii în condiții de temperatură ridicată



Asigura o funcționare eficientă a mașinii în condiții de temperatură ridicată



Asigura o funcționare eficientă a mașinii în condiții de temperatură ridicată



Asigura o funcționare eficientă a mașinii în condiții de temperatură ridicată



Asigura o funcționare eficientă a mașinii în condiții de temperatură ridicată



Asigura o funcționare eficientă a mașinii în condiții de temperatură ridicată