


## EGV 65 A

## EGV 65 AHK EGV 65 AHK SG

65 kN	Forța de tracțiune	65 kN
81 kN	Forța de frânare	81 kN
1 : 10,80	Raport de transmisie	1 : 10,80
0,50–0,99 m/s	Viteza cablului (La standardul axului cardanic de 540 min <sup>-1</sup> )	0,50–0,99 m/s
Ø 14 / 78 m	Capacitate maximă a tamburului	Ø 14 / 78 m
Ø 13 / 89 m		Ø 13 / 89 m
<b>Ø 12 / 118 m</b>		<b>Ø 12 / 118 m</b>
37–66 kW (50–90 HP)	Capacitate necesară a tractorului	37–66 kW (50–90 HP)
515 kg	Greutate fără cablul de tracțiune	540 kg
I, II	Montare	I, II
✓	Rola de ghidaj inferioară	✓
✓	Cuplare	✓
✓	Banda de frânare diferențială	✓
×	Radio telecomandă	Optional
×	Rola de ghidaj superioară	EGV 65 AHK SG

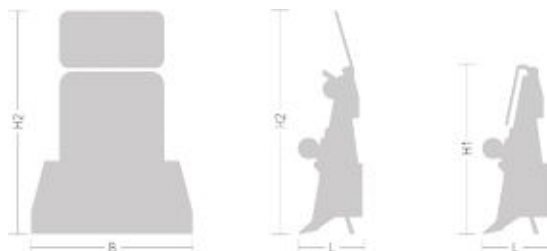

	EGV 65 A / EGV 65 AHK (SG)	EGV 65 A 1.8M / EGV 65 AHK 1.8M (SG)
Latime (B)	1660 mm	1800 mm
Lungime (L)	670 mm	670 mm
Înălțimea la transport (H1)	1729 mm	1729 mm
Înălțime totală (H2)	2300 mm	2300 mm