



Clește de despicaț lemn pentru despicarea buștenilor groși



Date tehnice


WOODCRACKER® W

	W 600	W 820	W 1000	W 1350	W 1800
Deschidere clește (mm)	620	820	1040	1370	1830
Putere de despicaț la 240 bari (t)	26	26	26	34	50 *
Greutate proprie (variante de bază) (kg)	295	360	580	950	1990
Putere litrică recomandată (l/min)	25 - 60	25 - 60	40 - 80	80 - 150	100 - 190
Presiune de lucru recomandată (bar)	190 - 250	190 - 250	190 - 250	220 - 270	240 - 300
Greutatea în serviciu a vehiculului purtător (max. t)	6	10	14	20	30
Opțional: supapă Autospeed	●	●	●	-	-
Opțional: rotator	●	●	●	●	●

1) În funcție de regimul de lucru, respectiv de echiparea Woodcracker. 2) În funcție de echiparea vehiculului purtător. Modificările tehnice și ilustrațiile sunt orientative. Ne rezervăm dreptul la modificări în scopul perfecționării.

● disponibil - indisponibil

* la presiune de lucru de 300 bari.

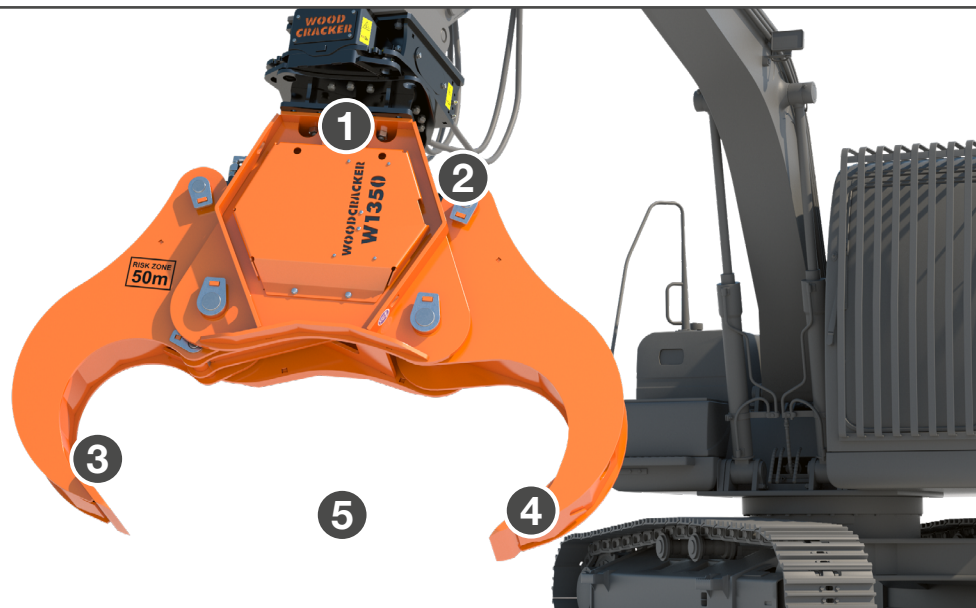

1 Rotator cu rotație continuă cu două motoare de acționare, configurație opțională pentru utilizarea flexibilă. (W1350 & W1800)



2 Autospeed permite o productivitate ridicată la despicare



3 Sistemul cu role reduce rezistența la frecare și minimizează astfel consumul de energie



4 Lățimea deschiderii stabilește doar cel mai mare element de capăt și nu este decisivă pentru diametrul de despicare.

5 Alimentare mai simplă a instalațiilor de mărunțire cu material despicat în prealabil

+ sunt disponibile opțiuni practice.

+ Disponibil în diferite dimensiuni, diverse variante de montaj adecvate pentru vehiculul purtător.

+ **Calitate** certificată



+ Grunduit cu metoda **KTL** (lăcuire catodică prin scufundare) și lăcuit prin pulverizare

+ Din oțel **Hardox®** cu rezistență superioară

+ Necesită puțină întreținere și **rezistent la uzură**

+ Foarte **robust** și durabil



Domenii de utilizare

- ➔ Despicarea trunchiurilor de copac groase cu consum de energie redus
- ➔ pentru toate procesele de recoltă și prelucrare a lemnului de esență tare
- ➔ proces natural de uscare asigurat de despicarea prealabilă, astfel randament energetic ridicat cu masă biodegradabilă de calitate mai bună
- ➔ Cleștele de despicat poate fi utilizat și pe post de graifer pentru activități de încărcare

Despre producător

Competența și produsele Westtech sunt fabricate în totalitate în Austria Superioară. Design-ul și aplicabilitatea mașinilor WOODCRACKER® se remarcă - că prin manipulare ușoară, montaj simplu, flexibilitate și eficiență. Aceste principii se regăsesc în toate seriile de produse. Sortimentul acoperă domenii de utilizare precum tăierea arborilor, mărunțirea și prelucrarea lemnului, tratarea solului și scoaterea cioatelor.

Accesați **www.westtech.at** pentru mai multe informații despre mașinile și activitatea noastră.